231712050363

迅捷检测

检 测 报 告

迅捷检字[2024]X1059号

项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司
2024年10月渗滤液处理站废水监测

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及CMA章无效，无签发人签字无效。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

[illegible]

可提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

6.委托单位办理完毕以上手续后，本公司[illegible]

议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。

7.不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

[illegible]

密履行保密义务。

9.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

[illegible]

11.本次检测所涉及的所有记录档案保存期限应满足生态环境监测领域相关法律[illegible]

[illegible]

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市长埫口镇长虹工业园创新路 1 号

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000

检测报告

	第四次	无色、透明、无气味、无浮油	S241009624	

二、检测结果

废水检测结果见表 3。

总排放口	悬浮物	mg/L	6	8	7	8	30	合格
	化学需氧量	mg/L	21	21	16	18	100	合格

五日生化需氧量	mg/L	6.3	6.3	6.6	6.1	30	合格
氨氮	mg/L	0.071	0.042	0.125	0.094	25	合格
总磷	mg/L	0.056	0.126	0.114	0.075	3	合格
总汞	mg/L	2.3×10^{-4}	2.2×10^{-4}	2.4×10^{-4}	2.4×10^{-4}	0.001	合格
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.05	合格

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

1、参加检测的技术人员，均经培训合格后持证上岗。

2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

化学需氧量	——	——	ND	合格
五日生化需氧量	ND	合格	ND	合格
	ND	合格		
氨氮	——	——	ND	合格
总磷	——	——	ND	合格
总镉	——	——	ND	合格
总砷	——	——	ND	合格
总铅	——	——	ND	合格
石油类	——	——	ND	合格

注：“——”表示根据检测标准无法评价或不需要评价该空白值。

表 5 废水质量控制统计表

检测项目	结果评定		
	现场平行	实验室平行	质控样
pH 值	合格	/	合格
化学需氧量	合格	合格	合格

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表 6。

表 6 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH818 笔式 pH 检测计	XJFX003-05	/
		水质 化学需氧量的测定 重			
	氨氮	种法 HJ 505-2009 水质 氨氮的测定	TU-1901 型双光束		

附图 1 监测点位示意图

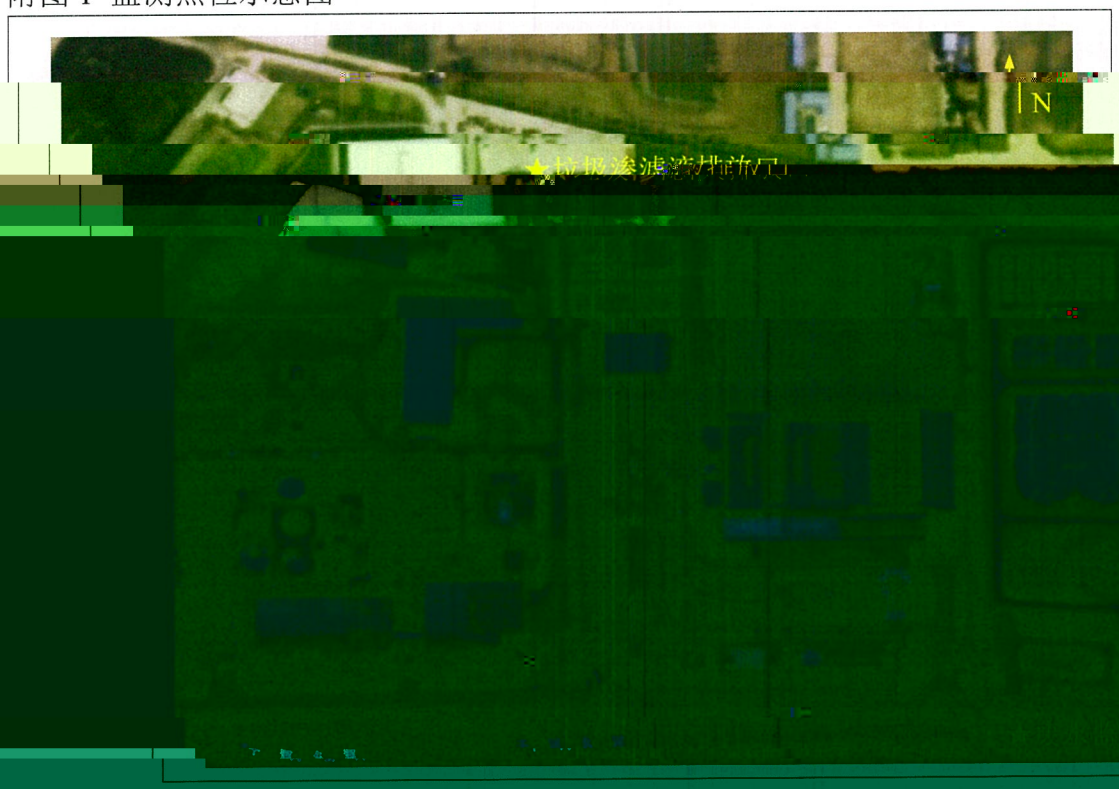

附图 2 现场监测点位图