





续表 1 垃圾焚烧厂 CEMS 的基本技术要求

检测项目	技术要求
------	------

续表 2 CEMS 主要仪器一览表

白 201

续表 4 焚烧炉废气排放口 CEMS 准确度比对结果

				全年度		绝对误差	
--	--	--	--	-----	--	------	--

续表 4 焚烧炉废气排放口 CEMS 准确度比对结果

测试地点	测试日期	测试项目	检测时段	参比方法测量值	CEMS 测量值	绝对误差/相对误差/相对准确度	指标限值	结果评定
			08:31-08:46	7.94	8.38			

续表 4 焚烧炉废气排放口 CEMS 准确度比对结果

测试地点	测试日期	测试项目	检测时段	参比方法测量值	CEMS 测量值	绝对误差/相对误差/相对准确度	指标限值	结果评定
焚烧炉			08:24-08:29	27.3	27.10			
			09:24-09:29	28.7	28.66			

3	136.7	-0.35	N
2	136.7	-0.35	N
2	136.9	-0.35	N
2	137.0	-0.34	N
2	137.2	-0.34	N
2	137.3	-0.34	N
2	137.4	-0.34	N
2	137.6	-0.34	N
3	136.4	-0.35	
1	138.2	-0.33	
2	133.9	-0.38	
2	391	391	

附件 3: 比对检测原始记录表


固定污染源 CEMS 比对数据报表（续）

检测日期: 2015 年 1 月 19 日	检测项目: HCl	采样器类型: 连续采样器
污染源名称: 湖南益阳高新区 1 号	设备型号: 8MP1500	伴热设备编号: 146
检测时间: 16:57:10.06	检测地点: 湖南益阳高新区 1 号	检测人员: 王
检测单位: 湖南益阳高新区 1 号	检测仪器: 8362017	检测仪器: 8322000

固定污染源 CEMS 比对数据报表

测试日期: 2015 年 7 月 11 日

逾期未申请的，视为认可本行

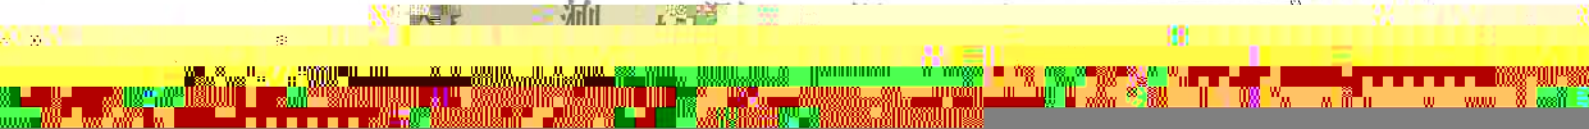

1. 检测目的: 检测废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物等污染物的浓度, 以评估废气排放是否符合国家环保标准。

2. 检测依据: 依据《GB 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB 16157-1996) 及《GB 3095-2012 环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 进行检测。

3. 检测项目: 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物等。

4. 检测过程: 检测过程严格按照《GB 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB 16157-1996) 及《GB 3095-2012 环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 的要求进行。检测过程中, 检测人员严格按照操作规程进行采样, 确保检测结果的准确性和可靠性。

检 测 报 告

续上表

采样时间	采样点	单位	排气筒高度	采样点	单位	排气筒高度
09:45-09:50	53	mg/m ³	10	09:45-09:50	53	mg/m ³
10:04-10:09	53	mg/m ³	10	10:04-10:09	53	mg/m ³
10:28-10:33	53	mg/m ³	10	10:28-10:33	53	mg/m ³
10:52-10:57	53	mg/m ³	10	10:52-10:57	53	mg/m ³
11:05	53	mg/m ³	10	11:05	53	mg/m ³

